ALLEGATO A

Attività Produttiva

Codice attività IPPC (come identificata nell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006):

6.4 b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi delle seguenti materie prime:
2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno.

0. Premessa

La Società Grandi Molini S.p.A., con sede legale in Via A. Moro, 6 Rovigo (P.IVA 00363690298), è stata autorizzata in AIA per l'installazione ubicata nel Comune di Livorno in Via L. Da Vinci, 19, alla attività di molitura dei cereali, con provvedimento dirigenziale della Provincia di Livorno n. 229 del 15/12/2015 relativamente alla attività IPPC Codice 6.4.b2).

Vista la pubblicazione (il giorno 04/12/2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea) della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006, con nota di questo Settore prot. n. 0076616 del 13/02/2023, è stato quindi comunicato l'avvio di un procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/2006 dell'AIA dell'installazione.

Contestualmente è stata anche evidenziata alla Società la necessità di accertare preliminarmente se l'attività svolta rientrasse nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

Con nota prot. n. 0239606 del 24/05/2023 il competente Settore regionale VIA ha comunicato di ritenere possibile confermare gli esiti favorevoli di compatibilità ambientale della installazione che la Provincia di Livorno, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA afferente al revamping dell'installazione allora esistente, erano stati definiti nel 2015.

Nella nota sopra citata il Settore VIA-VAS ha quindi concluso di non ritenere necessario, in occasione del riesame in oggetto, lo svolgimento di una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA postuma.

La Società Grandi Molini S.p.A. ha complessivamente trasmesso, ai fini del procedimento in oggetto la documentazione agli atti, di seguito elencata:

- prot. n. 0240396 del 24/05/2023 (documentazione allegata istanza riesame AIA);
- prot. n. 0548922 del 04/12/2023 (verifica allineamento BATc di settore chiarimenti su emissioni in atmosfera);
- prot. n. 0010473 del 09/01/2024 (documentazione integrativa e di chiarimento);
- prot. n. 00100453 del 12/02/2024 (documentazione integrativa, studio diffusionale);
- prot. n. 0224232 del 16/04/2024 (documentazione di perfezionamento).

1. Localizzazione Installazione

Lo stabilimento gestito dalla Società Grandi Molini S.p.A. è situato nel Comune di Livorno in Via L. Da Vinci, 19 (catastalmente inquadrato all'interno del foglio 04, mappale 106 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano).

L'area è individuata nel Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno (Approvato con Del.C.C. n.19 del 25 gennaio 1999) come "area per le attività portuali" (art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione). Il Comune di Livorno non ha evidenziato problematiche di natura urbanistica, come risulta dal verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 23/08/2023, agli atti di questa Amministrazione.

L'area di stabilimento occupa una superficie di circa 45.000 m^2 e confina a:

- nord con Terminal portuale UNICOOP (attività portuale);

- est con via Leonardo da Vinci e linea ferroviaria;
- ovest con il canale industriale e oltre il canale con altra area industriale;
- sud con REEFER Terminal (stoccaggio e distribuzione frutta).

2. Ciclo Produttivo

L'attività svolta dalla Società Grandi Molini S.p.A. è costituita dalla molitura dei cereali, in particolare di grano duro e grano tenero.

Il cereale può giungere allo Stabilimento via terra (per mezzo di autosilos o di vagoni ferroviari) o via mare (per mezzo di navi).

Sommarimente il ciclo produttivo è costituito dalle seguenti fasi:

- ricevimento e pesatura del grano;
- prepulitura del grano;
- stoccaggio del grano;
- miscelazione del grano ed invio dello stesso a celle di lotto;
- pulitura del grano;
- macinazione del grano;
- lavorazione coprodotti;
- stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti;
- confezionamento;
- spedizione in sacchi ed alla rinfusa.

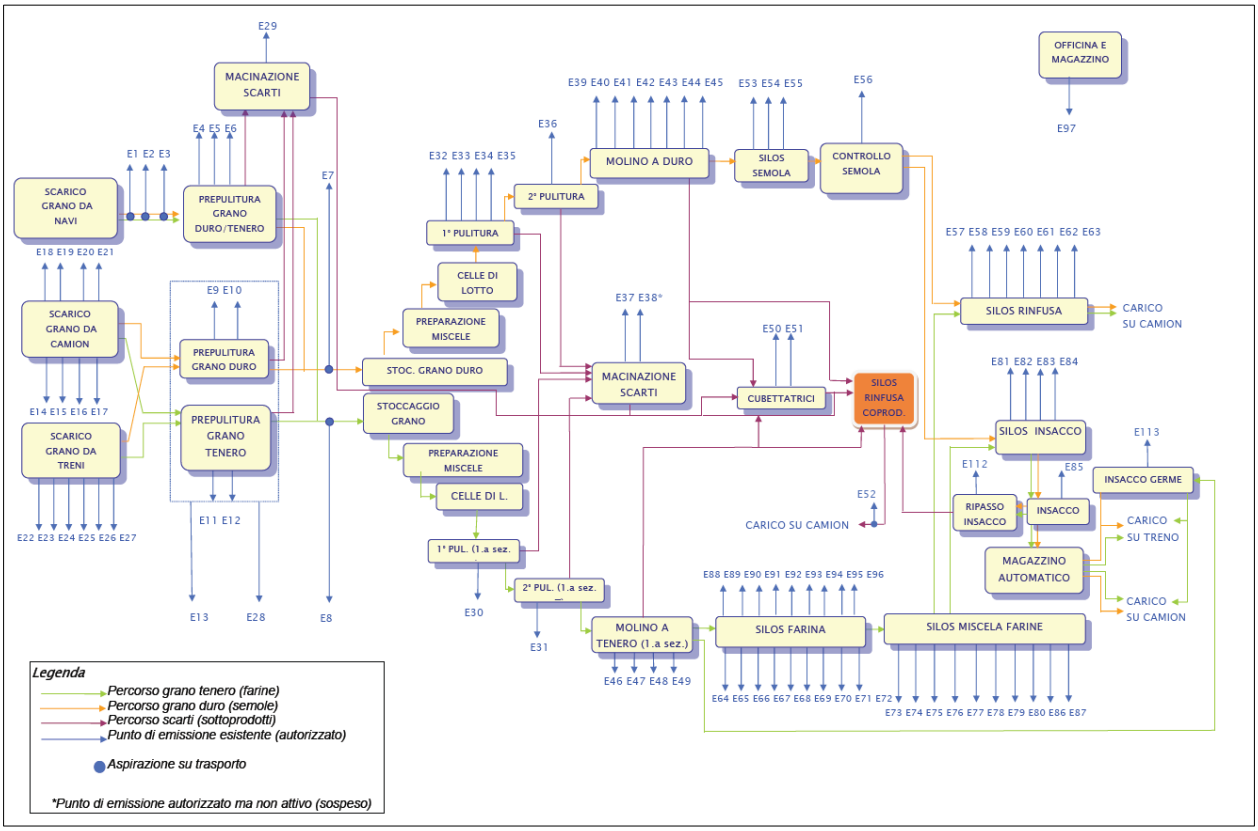

Figura 1: schema a blocchi allo stato attuale (08/07/2024)

Sinteticamente il ciclo può essere descritto come segue.

Con riferimento alla linea del grano duro, la materia prima in entrata, dopo i controlli di accettazione e scarico, è soggetta alla fase di prepulitura e successivamente inviata allo stoccaggio. Dai silos di stoccaggio viene inviata al reparto molino per la pulitura, per il condizionamento (che consiste nella umidificazione dei

chicchi per ottimizzare la loro consistenza e facilitare la separazione delle varie parti del chicco) e la successiva macinazione per la produzione del prodotto finito, che, per la linea grano duro, è rappresentato dalla semola.

Il prodotto finito (semola), segregato dapprima nelle celle di macinazione, è generalmente spedito in autocisterne alla rinfusa. Può anche essere insaccato in sacchi da 15 a 25 kg ciascuno, pallettizzato ed avviato al magazzino automatizzato da dove sarà in seguito prelevato per la consegna ai clienti.

L'intero processo è totalmente automatizzato e controllato da un sistema PLC (*Programmable Logic Controller*) e da un server di sistema che dialogano con l'impianto tramite un cablaggio in fibre ottiche. Tutto il funzionamento può essere visionato da una qualsiasi postazione client e gestito, a sezioni, da un'unica postazione.

La linea di lavorazione del grano tenero è pressoché analoga come processo produttivo. Ciò che diversifica maggiormente le due linee (grano duro – grano tenero) è la fase finale del trattamento dei prodotti di macinazione. Mentre per la linea del grano duro la semola in uscita dal molino rappresenta già il prodotto che si andrà a collocare sul mercato, per la linea del grano tenero il prodotto finale è, generalmente, una miscela di più farine, macinate precedentemente.

Nella linea del grano duro la diversificazione del prodotto avviene infatti in partenza, inviando in macinazione miscele diverse di grani. Per il grano tenero invece vengono macinati i singoli grani, e, in una seconda fase, sono mescolate le farine ottenute.

Dal processo di macinazione si ricavano inoltre dei "co-prodotti", che vengono stivati in apposite celle, allo stato naturale o compattati in pellets, e che vengono venduti con la finalità di fornire basi per l'alimentazione animale. Questi sono caricati a rinfusa su camion oppure stoccati in un magazzino estensivo, per il loro successivo carico su nave.

È rilevante puntualizzare quanto emerso nell'ambito del procedimento di riesame AIA, in relazione alle modifiche che erano state approvate dalla Provincia di Livorno con il D.D. n. 229/2015, ma che non sono state ancora realizzate.

Non risultano ancora realizzate le seguenti modifiche (già richiamate nell'atto della Provincia di Livorno D.D. n. 229/2015):

a) magazzino estensivo co-prodotti (emissioni collegate: E109, E 110 E111 funzionali al trasferimento dei cruscami): data prevista messa in esercizio entro 2025;
b) percorso grano tenero (farine): prima pulitura (2.a sezione) (emissioni collegate: E103): data prevista messa in esercizio entro 2030 (si veda nota prot. n. 0345189 del 19/06/2024);
c) percorso grano tenero (farine): seconda pulitura (2.a sezione) (emissioni collegate: E104): data prevista messa in esercizio entro 2030 (si veda nota prot. n. 0345189 del 19/06/2024);
d) percorso grano tenero (farine): molino a tenero (emissioni collegate: E105, E106 , E107, E108): data prevista messa in esercizio entro 2030;
e) percorso grano tenero (farine): insacco germe (emissione collegata: E113) e ripasso insacco (emissioni collegate: E112): data prevista messa in esercizio 18/06/2024 (si veda nota prot. n. 0345189 del 19/06/2024);
f) percorso grano duro (semola): molino a tenero (emissioni collegate: E98): data prevista messa in esercizio entro 2024;
g) silos rinfusa coprodotti è esistente, ma è previsto che entro il 2025 sia coadiuvato dalla attivazione dei nuovi punti emissivi E99, E100, E101, E102;
h) ampliamento officina (emissione collegata E114): data prevista messa in esercizio entro 2024.

Con riferimento alle modifiche programmate per il 2030, visto il tempo intercorso dalla approvazione (2015) e il tempo programmato (2030), è stato ritenuto opportuno che la Società presenti preventivamente una nuova comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/2006 per l'introduzione di ciò che non risulta ancora realizzato e non risulta autorizzato con il presente allegato.

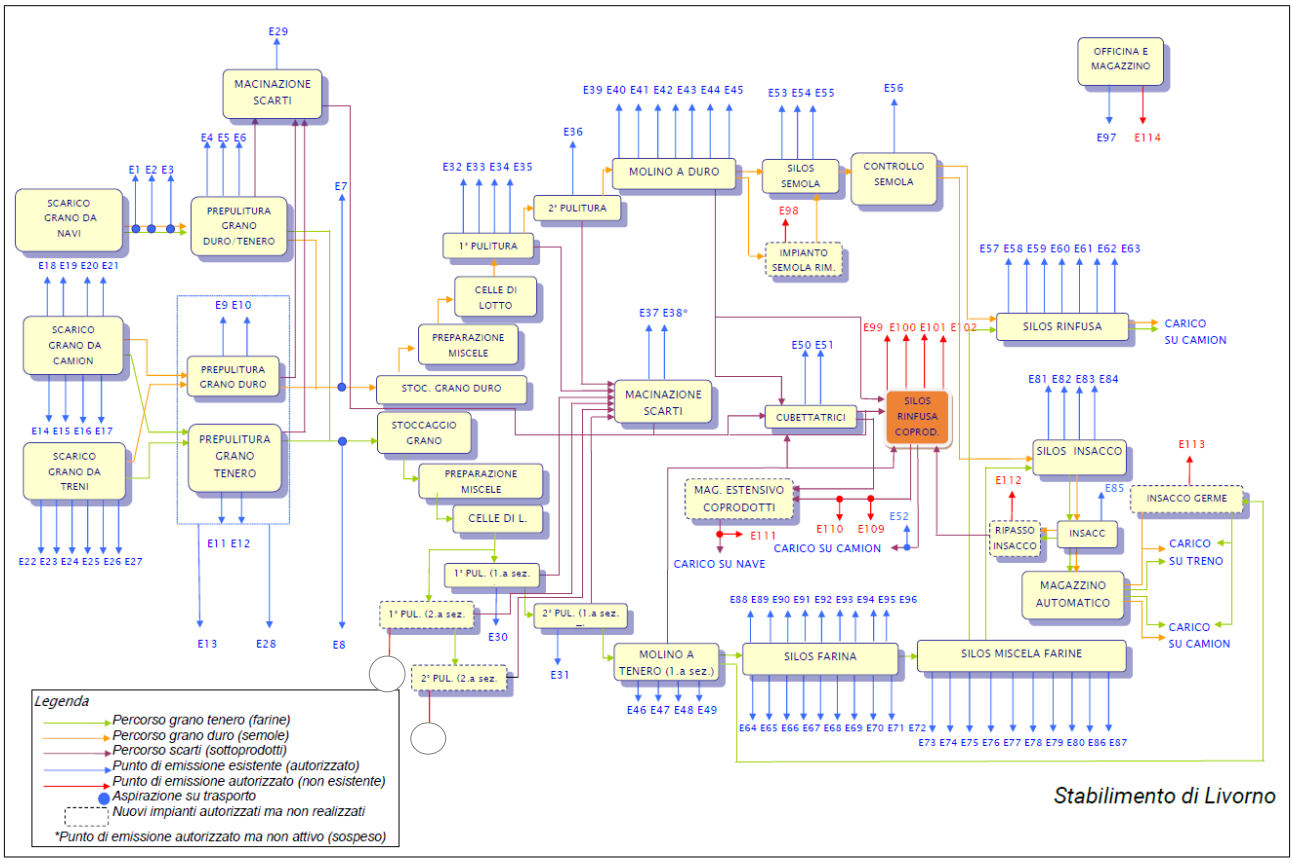

Figura 2: schema a blocchi allo stato futuro (al 2025)

2.1 Ricevimento e pesatura del grano

Esistono tre postazioni per lo scarico del grano giunto **via terra**:

- Postazione 1 (scarico grano duro da camion) con capacità oraria di scarico 300 t/h;
- Postazione 2 (scarico grano tenero da camion) con capacità oraria di scarico 300 t/h;
- Postazione 3 (scarico grano da vagoni) con capacità oraria di scarico 300 t/h.

Il cereale che arriva **via mare**, viene scaricato invece dalla nave per mezzo di una torre di scarico, a propulsione elettroidrodinamica, con capacità oraria di 600 t/h. Dalla torre il cereale viene avviato ad un nastro trasportatore di banchina; quindi, dopo il passaggio attraverso un magnete di sicurezza, il cereale viene inviato per mezzo di altri due trasportatori orizzontali all'impianto di prepulitura.

2.2 Prepulitura e stoccaggio del grano

Il cereale prima di essere avviato allo stoccaggio, viene inviato agli impianti di prepulitura.

Sono installati tre impianti di prepulitura distribuiti su due torri: il primo impianto (di capacità pari a 600 t/h) è a servizio della materia prima scaricata via nave, mentre gli altri due (di capacità pari a 300 t/h ciascuno) vengono utilizzati per il trattamento del cereale scaricato via terra.

Gli impianti di prepulitura sono costituiti essenzialemte da: separatore di tipo magnetico (per l'eliminazione di eventuali parti ferrose presenti nel cereale), bilancia elettronica (per la pesatura del cereale), rotovaglio (per la separazione delle impurità più grosse, presente per il trattamento del cereale via terra), vibroseparatori (per la separazione delle impurità più minute), tarare (dove il grano è investito da una corrente d'aria ascensionale per l'asportazione delle impurità leggere quali polvere, pagliuzze, grani vuoti etc..).

È presente un impianto di pre-bagnatura del cereale per il trattamento di grani a ridotto tenore di umidità.

Successivamente alla prepulitura, il grano è inviato ai silos di stoccaggio. I silos di stoccaggio sono divisi in due gruppi, l'uno per lo stoccaggio del grano duro, l'altro per lo stoccaggio del grano tenero.

Le due linee di distribuzione sono servite da due filtri a manica, uno per linea, per l'aspirazione delle polveri di grano in trasferimento.

2.3 Prima e seconda pulitura del grano

Il grano, in opportune miscele precostituite per mezzo di dosatori ponderali posti alla base delle celle di stoccaggio, viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura. Il trasferimento avviene attraverso trasportatori meccanici orizzontali (a catena e/o a coclea) e verticali (elevatori a tazze). Il cereale giunge quindi nelle celle di lotto da dove inizia il processo di pulitura.

Per il grano duro è previsto un impianto di pulitura, per il grano tenero due impianti di pulitura.

Gli scarti della prima e della seconda pulitura, costituiti da cereali spezzati, cereali diversi, peli apicali, pericarpio, radicetta, germe, vengono inviati, con trasporti separati nell'apposito reparto di macinazione cereali diversi.

Tutte le macchine che compongono il reparto di prima e seconda pulitura del grano, compresi i trasporti meccanici orizzontali o verticali sono collegate ad un impianto di aspirazione centrale costituito da filtri a maniche ed aspiratoria media pressione. L'aria filtrata viene poi espulsa attraverso un silenziatore ad assorbimento diffuso per limitare l'inquinamento acustico.

2.4 Macinazione e stoccaggio del grano.

Le attrezzature che costituiscono le linee di macinazione del grano duro e tenero sono distribuite sui cinque piani che compongono il reparto molino.

Sono presenti una linea per il grano duro (di potenzialità di macinazione pari a 600 t/giorno), e due linee, di diversa potenzialità (complessivamente pari a 600 t/giorno), ma di eguale concezione per il grano tenero.

2.5 Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti

I prodotti finiti provenienti dalla macinazione vengono momentaneamente stoccati in celle di macinazione, attrezzate per l'estrazione od il riciclo. Da qui, possono essere inviati direttamente alle celle di carico, passando per il magnete ed il plansichter di sicurezza (semole), oppure estratte per essere inviate alla miscelazione (farine), ovvero omogeneizzate facendole riciclare su sé stesse.

Nel ciclo di miscelazione con appositi miscelatori elettronici, vengono preparate le miscele di prodotto con diverse caratteristiche. Queste vengono poi avviate o alle celle di carico a rinfusa o alle celle di insacco passando sempre per sistemi di sicurezza (magnete e turbostaccio). L'estrazione delle farine dalle celle avviene attraverso estrattori a vibrazione.

2.6 Carico prodotti a rinfusa.

Il reparto "carico prodotti a rinfusa" è predisposto ad accogliere i prodotti finiti sfusi che sono destinati al carico su cisterne per spedizione alla rinfusa. I prodotti finiti giungono alle celle del reparto per mezzo di linee pneumatiche e caricati su autocisterne tramite sistemi telescopici di carico.

Per le celle del reparto carico a rinfusa sono presenti sistemi di aspirazione costituiti da aspiratori e filtri a maniche. In particolare, è previsto un aspiratore con filtro per cella del farinaccio di duro, uno per quella del farinaccio di tenero, uno per la farinetta ed infine uno sull'aspirazione delle celle di crusca e pellet; aspirazione quest'ultima dotata di valvole di chiusura a farfalla per la selezione dell'aspirazione sulla cella in carico. Infine un aspiratore con filtro dedicato all'aspirazione dei sistemi telescopici di carico dei coprodotti.

2.7 Sistemi di trattamento dei coprodotti di lavorazione

Dalla macinazione del grano duro e del grano tenero oltre ai prodotti finiti (semole e farine) si ottiene una gamma di coprodotti che possono essere direttamente stoccati nelle apposite celle di carico del reparto carico a rinfusa ovvero preventivamente trattati per la preparazione di pellet con pressatura in trafila.

È inoltre installato un sistema per il trattamento e lo stoccaggio dei residui delle linee di prepulitura e pulitura del grano. Tale sistema permette di recuperare i semi diversi, le pagliuzze ed altri elementi scartati dai processi di pulitura e di poterli inviare alla vendita come residui di vagliatura del grano.

2.8 Magazzino estensivo crusca in pellet e sistema di carico su nave

Per poter assicurare il trasporto via nave della crusca in pellet, occorre poter stoccare una notevole quantità di sottoprodotto in un apposito magazzino.

Il pellet in uscita dal processo di macinazione viene inviato, attraverso trasporti meccanici e/o pneumatici al magazzino estensivo. Tramite un sistema di estrazione a catena viene prelevato, inviato, dopo pesatura, a un nastro di banchina e caricato sulla nave per mezzo di un sistema meccanico.

2.9 Confezionamento prodotti in sacchi

I prodotti finiti non inviati al carico a rinfusa vengono indirizzati verso le celle di insacco, da cui vengono estratti ed avviati alle due linee automatizzate di insacco. Sono previsti sacchi da 25 o 15 kg.

È presente un sistema di incollaggio termico per la sigillatura del sacco.

Dopo controllo con metal detector per il rilevamento della eventuale presenza di corpi metallici, ed il controllo del peso, i sacchi sono inviati alle linee di pallettizzazione.

Il pallet completo, avvolto con una membrana forata in polietilene ed etichettato con apposita macchina, è prelevato da veicoli automatizzati ed è condotto alle rulliere di carico del magazzino automatizzato.

Impianto ripasso prodotti: eventuali sacchi di prodotto non conforme per la commercializzazione quale prodotto per l'alimentazione umana, possono essere "ripassati" tramite un apposito impianto.

Impianto insacco germe: dall'impianto di macinazione può essere estratto il germe di grano, che, tramite una linea pneumatica, viene trasferito al sistema di carico in bigbags.

2.10 Stoccaggio e carico dei prodotti su pallet

I pallet dei prodotti giunti alle rulliere di carico, del magazzino verticale, vengono avviati allo stoccaggio da un sistema completamente automatico che provvede affinché essi siano stivati secondo una logica FIFO (First in First out) e secondo uno schema di carico piramidale che permetta la stabilità della struttura.

3. Impatti sulle Matrici Ambientali e Sistemi di Limitazione dell'Inquinamento

3.1 Risorse - Materie prime e stoccaggio

Con riferimento alla scheda AIA lettera "D", le materie prime utilizzate sono grano duro (200.000 t/anno) e grano tenero (200.000 t/anno).

Nella scheda AIA "D" sono riportate per ciascuna materia prima le modalità di stoccaggio (per entrambi "alla rinfusa in silos").

3.2 Prodotto finito

Con riferimento alla scheda AIA lettera "C", la capacità produttiva massima è pari a 160.000 t/anno di semola di grano duro, 160.000 t/anno di farina di grano tenero e 108.000 t/anno di cruscami (indicati nella documentazione anche come co-prodotti).

Il co-prodotto della macinazione, crusca di frumento, è generalmente destinato ad alimentazione animale non si può tuttavia escludere che possa essere anche destinato ad altri mercati ed impieghi consentiti.

La Società ha chiarito che i co-prodotti sono costituiti da estrazioni dello stesso processo molitorio e

sono riconosciuti e classificati come tali dal Catalogo Europeo Reg. 68/2013. Sono definiti mangimi semplici in quanto costituiti dalla parte tegumentale del chicco di grano, vengono estratti per azione meccanica durante la macinatura e non sono soggetti a miscelazione con additivi o altre sostanze. La Società ritiene pertanto di non rientrare come produttore di mangime al fine dell'allineamento alla sezione 2 della BATc di settore (sigla FDM – novembre 2019).

3.3 Emissioni in atmosfera

Con riferimento al quadro emissivo il Gestore ha presentato il documento "Quadro emissivo dettagliato per fase di processo" (prot. n. 0010473 del 09/01/2024) con precisazioni e con il riferimento alle fasi di processo interessate. In particolare sono state evidenziate le emissioni provenienti dalle operazioni di macinatura cereali ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla BAT 28 delle BATc sigla FDM a al rispetto del BAT - AEL associato Tabella 15 "*Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla macinatura di cereali*".

Di seguito le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di macinatura e pulitura dei cereali:

- **Macinatura**: E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51;
- **Pulitura**: E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38;
- **Pre-pulitura**: E4, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13, E28, E29.

Emissioni collegate alle fasi di trasporto e di movimentazione:

- **Trasporto**: E1, E2, E3, E7, E8, E52;
- **Movimentazione**: E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E23, E24, E25, E26, E27, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E95, E96, E112, E113[1].
  Emissioni di cui è prevista l'attivazione entro il Dicembre 2024, a pena della decadenza automatica del titolo autorizzativo senza ulteriore preavviso : E98, E114.
  Emissioni di cui è prevista l'attivazione entro il 2025, a pena della decadenza automatica del titolo autorizzativo senza ulteriore preavviso: E99, E100, E101, E102, E109, E110, E111.

Tutte le emissioni sono caratterizzate dal parametro inquinante "polveri totali". Sono tutte dotate di filtro a maniche, quale sistema di abbattimento, con l'eccezione dei due punti di emissione **E50** e **E51**, al servizio della lavorazione co-prodotti, che sono attualmente dotati di sistema di abbattimento di tipo ciclonico.

Con riferimento ai sistemi di abbattimento delle emissioni E50 ed E51 a servizio delle cubettatrici ed indirettamente collegati all'attività di macinatura, la Società provvederà, in ottemperanza alla BAT 28, ad adottare dei filtri a manica per suddetti punti emissivi. Nella documentazione agli atti al prot. n. 0224232 del 16/04/2024, il collaudo dell'impianto è previsto entro ottobre 2024.

In allineamento alla BAT 5 delle BATc sigla FDM, è stato stabilito il monitoraggio del parametro polveri con frequenza annuale per le emissioni riferite alle attività di macinatura e pulitura dei cereali con VLE pari a 5 mg/Nm^3 in coerenza con il BAT-AEL indicato alla BAT 28 (Tabella 15).

Per le emissioni **E66**, **E91**, **E92**, **E93**, **E94**, **E95** ed **E96** (collegate a fasi di movimentazione), tenuto conto del contributo tecnico di ARPAT e che la BAT 5 delle BATc sigla FDM specifica la macinatura e la pulitura dei cerali quali fasi per cui è previsto il controllo annuale, e dato atto dei risultati analitici agli atti, è stato ritenuto accoglibile non prevedere un autocontrollo annuale. Tali emissioni sono dotate di filtro a maniche quale sistema di abbattimento per il quale la Società, nelle integrazioni di gennaio 2024, ha proposto un controllo mensile dei deprimometri.

L'emissione **E97** è collegata ad aspirazione di operazioni di saldatura ad elettrodo, che la Società ha dichiarato essere una operazione sporadica non classificabile come asservita al ciclo produttivo, ma necessaria in talune circostanze per compiere riparazioni. L'emissione **E97** è priva di sistema di

1 Per le emissioni E112 e E113 è prevista la messa in esercizio il 18/06/2024

abbattimento. È stata stabilita l'esclusione per l'emissione E97 dal controllo analitico periodico prescrivendo un'analisi conoscitiva unica.

Con riferimento ai n. 2 punti di emissione a servizio delle cappe di aspirazione del laboratorio di controllo qualità (**E115, E116**), la Società ha chiarito non vi è utilizzo di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006, che possano generare emissioni in atmosfera non derogabili. Le analisi svolte da suddetto laboratorio sono esclusivamente di tipo fisico-reologico in quanto le analisi di matrice chimica, finalizzate alla ricerca di contaminanti e fitofarmaci, sono effettuate presso laboratori esterni.

Le emissioni E115 e E116 sono comunque censite nel quadro emissivo se pur in deroga al titolo autorizzativo per quanto precisato alla lettera jj) in Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006.

Con riferimento ai n. 2 punti di emissione a servizio dei forni di cottura sperimentale del pane (**E117, E118**), il Gestore ha dichiarato che il loro utilizzo non avviene simultaneamente e/o quotidianamente, stima un utilizzo indicativo settimanale di farina di 25 Kg pari a 5 Kg per giorno lavorativo.

Le emissioni E117 e E118, a servizio dei forni di cottura sperimentale del pane, sono ritenute scarsamente rilevanti in quanto accostabili a quelle di cui all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006 lettera f) e lettera jj). Sono comunque censite nel quadro emissivo.

Sono presenti tre impianti termici civili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda a servizio dei locali laboratorio CQ, dei locali uffici e dei locali spogliatoi (CT 2, CT3 e CT4 di cui alla Scheda H, tabella Tab. H.2), non soggette ad autorizzazione di cui al titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/2006.

3.3.1 Emissioni diffuse

Con riferimento allo studio diffusionale, la Società ha inviato il documento "Studio ricadute in atmosfera" (prot. n. 0100453 del 12/02/2024) dal quale emerge che, nella configurazione attuale dell'installazione, i limiti fissati nell'allegato XI del del D.Lgs. 155/2010 sono rispettati e che i valori stimati risultano inferiori ai limiti di legge.

ARPAT nel contributo prot. n. 2023/0062968 del 22/08/2023 (agli atti prot. n. 0394298 del 23/08/2023), cui si rimanda per i dettagli, ha rilevato che le metodologie attualmente utilizzate per contenere le emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico sono idonee allo scopo.

Si richiama inoltre il contributo favorevole del settore specialistico modellistica previsionale di ARPAT, prot. ARPAT n. 2024/0020722 del 14/03/2024 (agli atti al prot. n. 0171380 del 14/03/2024). Le indicazioni riportate nel contributo sono recepite come prescrizioni nel presente allegato tecnico (paragrafo 5.2 Emissioni in atmosfera)

3.3.2 Emissioni odorigene

La Società ha dichiarato che l'attività non presenta emissioni odorigene, né si sono manifestati o sono risultati nel pregresso disturbi presso recettori sensibili (si veda verifica di allineamento alla BAT 15 delle BATc di settore sigla FDM).

Al momento non vi sono emissioni diffuse o convogliate di natura odorigena o criticità odorigene tali da dover richiedere autorizzazione per la specifica natura odorigena degli inquinanti.

3.4. Approvvigionamento Idrico e Scarichi

3.4.1 Approvvigionamento Idrico

Viene fatto riferimento alla documentazione tecnica agli atti (relazione tecnica, allegato 8 PMeC, scheda AIA lettera "D") agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023. L'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene tramite acquedotto. L'acqua è utilizzata nel ciclo produttivo (condizionamento), per i servizi

igienico-sanitari e per l'impianto antincendio. Nella scheda AIA lettera "D" è indicato un consumo annuo di acqua pari a 25.000 m^3/anno per l'attività di molitura di cereali e 3.500 m^3/anno per usi domestici.

(Per completezza si evidenzia che a pag. 8 del PMeC Tabella 3.3 proposto, il Gestore indica che è previsto l'allacciamento all'acquedotto industriale per Impianto antincendio - servizi accessori. Allo stato attuale manca una parte di conduttura di allaccio per il collegamento all'acquedotto industriale).

3.4.2 Scarichi idrici

Viene fatto riferimento alla documentazione tecnica agli atti (relazione tecnica, documentazione integrativa, schede AIA lettere "E" ed "F") e alla planimetria elaborato tecnico 3.2 "Planimetria dell'impianto di rete idrica" (datato 22/04/2013, agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023).

Non vi sono scarichi idrici derivanti dalle attività svolte presso l'installazione, come dichiarato dalla Società. L'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione (condizionamento) e non si hanno quindi scarichi idrici da questa fase processuale. Le operazioni di pulizia avvengono a secco. Le materie prime sono pulite dalle impurità per mezzo di vagliatura meccanica. Non ci sono linee con lavaggio ad umido e piggaggio).

Le acque reflue domestiche e assimilate provenienti dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi/infermeria e le acque reflue provenienti dai locali laboratorio e dai servizi igienici della zona di insacco sono inviate ai rispettivi impianti di depurazione (entrambi a ossidazione totale - fanghi attivi- da 40 e 20 A.E.) con recapito finale nel canale Industriale portuale.

I reflui sono trattati in conformità e nel rispetto dei sistemi impiantistici riportati nella Tab. 3 di cui all'allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R/2008.

I reflui provenienti dal trattamento degli scarichi civili sono soggetti a campionamento annuale.

Gli scarichi delle acque meteoriche sono raccolti tramite la rete di cui all'Elaborato tecnico 3.2 "Planimetria dell'impianto (rete idrica)". L'immissione delle acque meteoriche, il cui scarico con recapito finale nel Canale Industriale portuale recapita nella stessa condotta delle acque reflue domestiche ed assimilate, avviene a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

Per quanto concerne le acque meteoriche insistenti nell'area si rimanda al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (allegato 5 agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023), così come previsto dalla L.R. n. 20 del 31/05/2006 e dal D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008.

Nell'eventualità di un'emergenza che possa interessare e compromettere le acque superficiali del Canale Industriale a seguito sversamento di sostanze pericolose/contaminate in prossimità delle griglie di scolo delle acque meteoriche la Società ha confermato che è possibile chiudere e sigillare le delle griglie di scolo delle acque meteoriche in modo ermetico in quanto già dotate di apposito coperchio avvitabile.

Con riferimento agli impianti di depurazione, la Società ha trasmesso la procedura "Controllo impianti di depurazione" datata 13/12/2023 (agli atti al prot. n. 0010473 del 09/01/2024), riportante indicazioni ed interventi da attuare in caso di funzionamento discontinuo/irregolare.

Tutti gli scarichi idrici recapitano poi, con due punti di scarico, nel canale portuale adiacente all'area dello stabilimento.

3.5 Rifiuti

Viene fatto riferimento alla relazione tecnica così come integrata, alla Tavola "*Planimetria deposito rifiuti*" (Allegato 3.4 datata 05/05/2021 agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023) e alla scheda AIA "G".

Sono prodotti rifiuti sia pericolosi che non pericolosi che sono gestiti come deposito temporaneo.

La Società ha trasmesso la procedura per la gestione dei rifiuti PA03/LI in rev. 09 del 13/12/2023 aggiornata ai vigenti riferimenti normativi.

La Società conferma che le impurità separate mediante deferizzatore a magnete permanente durante le operazioni di prepulitura, prima e seconda pulitura e costituite da materiale ferroso, sono smaltite con codice

CER 02 01 10 (Rifiuti metallici) (come specificato nella nota prot. n. 0224232 del 16/04/2024).

Le altre impurità quali sabbia e pietruzze originate sempre dai processi di prepulitura e puliture sono invece smaltite con il CER 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione).

Gli scarti indifferenziati sono costituiti da oggetti/sostanze originati esclusivamente dall'attività dell'ufficio impiegatizio e dal personale ivi operativo.

Per quanto non si sia mai verificato, qualora dovesse sopraggiungere l'esigenza di provvedere internamente con analisi di laboratorio che impiegano reagenti di matrice chimica, le sostanze conseguentemente generate verranno smaltite mediante ditte autorizzate come rifiuto identificato con CER 16 05 06* "Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio".

3.6 Energia

Con riferimento alla scheda AIA lettera "H" agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023 è indicato un consumo annuo di energia elettrica pari a 160 MWh per l'attività di molitura di cereali.

È presente un piccolo gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, di continuità a servizio della sala server da circa 35 kW.

Presso lo stabilimento non è prodotta energia termica a supporto del processo produttivo.

Presso lo stabilimento è attivo un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 158 kW.

All'interno dello stabilimento ci sono tre impianti termici civili per il riscaldamento dei locali uffici (CT2), per il riscaldamento e la produzione di acqua calda dei locali servizi (CT3) e per il riscaldamento e la produzione di acqua calda dei locali del laboratorio (CT4).

3.7 Emissioni Sonore

L'area dello stabilimento è inquadrata in classe VI "Aree esclusivamente industriali", come classificata nel Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Livorno (approvato con D.C.C. n. 167 del 22/12/2004). Alcune aree limitrofe sono collocate in Classe V - "Aree prevalentemente industriali".

La Società ha precisato che non sono presenti ricettori sensibili o ad uso residenziale nelle vicinanze dello stabilimento.

La Società ha trasmesso la valutazione di impatto acustico datata ottobre (agli atti al prot. n. 0216076 del 09/05/2023) a firma di tecnico competente, come integrata con la documentazione agli atti al prot. n. 0010473 del 09/01/2024 (paragrafo 1.5 "Emissioni sonore" e allegato 6 estratto rilievi fonometrici).

La relazione conclude dichiarando che dalla valutazione dei risultati delle misure acustiche è garantito il rispetto dei limiti di emissione presso tutte le postazioni individuate al confine dello stabilimento sia in periodo diurno che in periodo notturno.

3.8 Suolo e Sottosuolo

Il sito ricade all'interno della perimetrazione di un Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) per le bonifiche.

Nella paragrafo 5 della Relazione tecnica (pag. 54 prot. n. 0240396 del 24/05/2023) è riportato, in sintesi, l'iter seguito dal procedimento di bonifica. Inizialmente il sito era ricompreso all'interno della perimetrazione del SIN di Livorno (D.M. Min. Ambiente 24.02.2003); in data 14/07/2006 è stato trasmesso al Ministero il Piano di Caratterizzazione approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 30/10/2007. L'azienda ha provveduto all'effettuazione della Caratterizzazione del sito trasmettendo gli esiti delle indagini al Ministero. Tali esiti sono stati esaminati nella Conferenza di Servizi del 17/06/2009 da cui è emersa la non contaminazione del terreno (suolo e top soil) ed il superamento delle CSC di cui alla Tab. 2, all. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 per alcuni analiti nelle acque sotterranee (Manganese, Boro, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,1- Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,2-Dicloroetilene, Sommatoria

organo alogenati, 1,1,2,2-Tetracloroetano).

In seguito alla riperimetrazione del SIN di Livorno, il sito Grandi Molini è entrato a far parte del Sito di Bonifica di interesse Regionale (SIR).

Nell'ambito del procedimento di riesame, la Società ha informato di aver conferito un incarico ad una società di consulenza ambientale al fine di provvedere all'aggiornamento dei dati di contaminazione della falda per consentire l'elaborazione di un'analisi di rischio sanitaria.

Dato atto delle informazioni, è stato chiarito che le autorizzazioni e le comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 sono di competenza del Settore Regionale Bonifiche e Siti Orfani PNRR, a cui deve essere fatto riferimento.

In allegato alla richiesta di riesame dell'AIA, il Gestore ha presentato anche la Relazione di Screening per la verifica dell'assoggettabilità alla relazione di riferimento (Allegato 11.1 agli atti al prot. n. 0240396 del 24/05/2023).

Per la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento la Società ha seguito la procedura prevista svolgendo l'analisi secondo le tre fasi: fase 1 (valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità), fase 2 (stima della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza), fase 3 (analisi della possibilità di contaminazione in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza).

Le sostanze individuate ad esito delle fasi 1 e 2 (pericolosità e superamento delle soglie di riferimento) sono risultate 18 e per ognuna di esse la Società ha valutato la possibilità di contaminazione calcolando l'indice globale di contaminazione "I", a partire da indici specifici sviluppati per lo scopo, corrispondenti agli aspetti relativi alle proprietà chimico – fisiche, quali mobilità e persistenza; alle caratteristiche geologiche del terreno; alle caratteristiche tecnico – gestionali del sito in esame; e alle misure di gestione adottate in azienda.

Per ogni sostanza pericolosa presa in considerazione, l'indice globale risulta inferiore al valore soglia fissato dal proponente che conclude pertanto che non sussiste l'obbligo di redazione della relazione di riferimento.

ARPAT nel contributo tecnico del 23/08/2023 ha ritenuto approfondite le valutazioni condotte dalla Società e condivisibili le scelte adottate per la stima dei diversi indici.

Resta inteso il mantenimento in efficienza delle condizioni tecnico/gestionali dichiarate (pavimentazioni, strutture e procedure per il contenimento e/o raccolta degli sversamenti).

Nell'ambito del procedimento di riesame è stato ritenuto di poter sollevare il Gestore dall'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.

La Società, nella relazione tecnica allegata all'istanza (prot. n. 0240396 del 24/05/2023, al paragrafo 9 pag. 64), ha presentato l'elaborato che definisce le procedure di massima in caso di cessazione dell'attività, e che contiene alcune indicazioni, per intervenire in caso di cessazione anche parziale degli impianti presenti nello Stabilimento.

Sulla documentazione è stato espresso parere favorevole, fermo restando che in caso di cessazione definitiva dovrà essere preliminarmente trasmesso il piano di cessazione di dettaglio.

3.9 Fasi di avviamento, arresto, guasto o anomalia degli impianti

La Società, nella relazione tecnica allegata all'istanza (prot. n. 0240396 del 24/05/2023, al paragrafo 8 pag. 63), ha descritto le modalità di funzionamento diverse da quelle a regime.

In considerazione del tipo di impianto e della storia pregressa, è stato ritenuto adeguato.

Resta inteso che eventuali condizioni di funzionamento eccezionali, di emergenza, e/o eventuali difformità dovranno essere sempre comunicate all'Autorità Competente e ad ARPAT entro 24 ore dal loro accertamento.

4. Valutazione Integrata dell'Inquinamento e Posizionamento dell'Impianto Rispetto alle BAT

La Valutazione Integrata Ambientale è stata effettuata sulla base dei seguenti documenti:

- *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries* (FDM – 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commisione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM – dicembre 2019).

Costituiscono utile riferimento, i seguenti documenti, predisposti dalla Comunità Europea, sulle BAT (BREF) applicabili all'installazione in oggetto:

- *Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (ROM - July 2018)*;
- *Reference Document on Best Available Techniques on Emission froma Storage (EFS - July 2006);*
- *Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (ENE – February 2009).*

L'installazione in oggetto non risulta certificata secondo la Norma UNI EN ISO 14001 né secondo EMAS.

La Società ha dichiarato di aver adottato un **Sistema di Gestione Ambientale** allineato alle BAT 1 e 2 della BATc sigla FDM.

5. Prescrizioni Tecniche e Gestionali

5.1 Gestione Impianto

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. durante l'esercizio dell'installazione dovranno essere rispettate le condizioni di esercizio, l'impiego di materie prime, le modalità gestionali e quant'altro specificato nella documentazione tecnica agli atti complessivamente presentata dal Gestore, nel rispetto delle specifiche prescrizioni, precisazioni, raccomandazioni e quant'altro stabilito;
2. nella relazione annuale (Piano di Monitoraggio e Controllo di seguito PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovranno essere riportati i dati globali delle materie prime utilizzate e delle sostanze impiegate nell'attività in generale. Dovranno altresì essere riportati il bilancio idrico ed energetico ed un confronto con i valori di settore riportati nei BREF di riferimento;
3. nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovrà essere riportato nel PMeC il dato annuale del consumo specifico di acqua utilizzata per il processo produttivo, espresso in m^3 e da rapportare alla produzione effettiva di quell'anno;
4. nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovrà essere riportato nel PMeC il dato annuale del consumo specifico di energia (media annua), espresso come MWh/tonnellata di prodotti, in allineamento al livello indicativo di prestazione ambientale (0,05-0,13 MWh/tonnellata di prodotti) di cui alla Tabella 14 delle BATc sigla FDM;
5. deve essere seguito un programma di manutenzione ordinaria degli impianti con periodicità di controllo almeno annuale fatto salvo quanto disposto per i sistemi di abbattimento;
6. nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovrà essere riportata una sintesi dei principali interventi manutentivi effettuati;
7. nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovrà essere riportata una sintesi degli eventi OTNOC (condizioni di esercizio diverse da quelle normali);
8. in caso di eventuali ed inattese emissioni fuggitive dovrà esserne data opportuna comunicazione, non oltre le otto ore successive all'evento, ad ARPAT - Dipartimento di Livorno, alla Azienda USL Toscana Nord Ovest e a Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle cause che hanno originato l'evento, sulle azioni già intraprese e quelle che si intendono intraprendere;
9. in caso di eventuali condizioni eccezionali, di emergenza, o anche solo nel caso si verifichino difformità in relazione ad aspetti che riguardano il regime prescrittivo vigente dovrà essere data opportuna

comunicazione all'Autorità Competente e ad ARPAT entro 24 ore dal loro accertamento;

10. nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovranno essere evidenziate le azioni effettuate finalizzate a prevenire e ridurre le emissioni fuggitive (ad es. controlli periodici e programmati sui sistemi di tenuta, etc);
11. Dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 10 giorni, la messa in esercizio e la messa a regime del sistema di carico co-prodotti nel nuovo assetto previsto, con il potenziamento del sistema di aspirazione associato ai telescopici di carico, tramite l'adozione di un filtro dedicato;
12. le modifiche programmate per il 2030 non sono oggetto della presente autorizzazione dovranno essere riprospettate per la rivalutazione, l'approvazione effettuata nella precedente AIA (2015) è da considerarsi per queste emissioni prospettate decaduta;

5.2 Emissioni in atmosfera

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere rispettato il quadro emissivo riportato nella **Tabella A** con la frequenza di monitoraggio della **Tabella 2** dell'allegato B del decreto di AIA;
2. in allineamento alla BAT 5 delle BATc sigla FDM, per le emissioni riferite alle attività di macinatura e pulitura dei cereali deve essere effettuato un monitoraggio del parametro polveri con frequenza annuale con rispetto di un valore limite emissivo (VLE) pari a 5 mg/Nm^3 in coerenza con il BAT-AEL indicato alla BAT 28 (Tabella 15);
3. Per le emissioni polverulente la cui origine non è elencata tra le fasi per le quali si applicano i BAT-AEL (trasporto, movimentazione, etc.), tenuto conto delle analisi storiche, della presenza del sistema di abbattimento (filtri a maniche) e considerata la richiesta di autorizzazione delle sorgenti emissive per un periodo continuativo di 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, deve essere effettuato un monitoraggio del parametro polveri con frequenza annuale con rispetto di un valore limite emissivo pari a 5 mg/Nm^3 .
4. per le emissioni **E66**, **E91**,**E92**, **E93**, **E94**, **E95** ed **E96** (collegate a fasi di movimentazione, per le quali è stato ritenuto accoglibile non prevedere un autocontrollo annuale, dotate di filtro a maniche quale sistema di abbattimento), dovrà essere effettuato un controllo mensile del differenziale pressorio mediante deprimometri (come proposto dalla stessa Società nelle integrazioni di gennaio 2024). Resta inteso il rispetto del VLE (pari a 3 mg/Nm^3) e la corretta manutenzione del sistema di abbattimento (filtro a maniche) e dei dispositivi di controllo.

   Si ricorda infatti che non avere l'obbligatorietà dell'autocontrollo non esime dal rispetto del valore limite di emissione attribuito. Sarà cura della Società effettuare adeguati controlli manutentivi e verifiche di integrità dei sistemi a garantire che la prestazione dell'impianto si mantenga ai livelli dichiarati per i quali si ammette la deroga ai controlli analitici.
5. con riferimento alla emissione **E97** deve essere effettuata **entro il 31/12/2024** un unico controllo analitico. Gli inquinati da determinate sono: polveri (VLE 5 mg/Nm^3), Cr, Ni,Cd, Co, Pb (VLE 0,1 mg/Nm^3), Sn (VLE 2 mg/Nm^3) (Parte Seconda Allegato 2 Piano Regionale della Qualità dell'Aria e dell'Ambiente). Gli esiti dovranno essere inviati non appena disponibili (e comunque entro 60 giorni dallo svolgimento) al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e ad ARPAT.

   Con riferimento alle **manutenzioni dei sistemi di abbattimento**:

6. Per le emissioni con una portata superiore a 15.000 Nm^3/h, per le quali è stato richiesta (da quadro emissivo proposto dalla Società) una autorizzazione per 24 ore al giorno su 365 giorni all'anno, **entro il 30/03/2025** dovranno essere installati dei sistemi di allarme basati sul differenziale pressorio in grado di segnalare anomalie di funzionamento.
7. La periodicità di manutenzione di tutti i sistemi di abbattimento deve essere almeno annuale (si veda Tabella 3 dell'Allegato B al decreto di AIA). La manutenzione di tutti i filtri a maniche deve prevedere obbligatoriamente un controllo mirato a stabilire la integrità dei tessuti filtranti e il funzionamento regolare delle parti che compongono l'impianto come sintetizzato in Tabella 3 dell'Allegato B al decreto di AIA.

Per tutti i sistemi di abbattimento non dotati di sistema di allarme basato su differenziale pressorio, deve essere previsto con frequenza semestrale un controllo (mediante misuratore mobile) del differenziale di pressione. Fanno eccezione le emissioni E66 e da E91 a E96 per le quali il controllo del sistema di abbattimento mediante misuratore mobile del differenziale di pressione deve essere mensile.

8. Per le emissioni **E91** e **E92**, per le quali non è stato indicato nella documentazione di perfezionamento il range considerato come indice di buon funzionamento, **entro il 31/10/2024** dovrà essere comunicato il range considerato come indice di buon funzionamento del sistema di abbattimento.
9. Dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 10 giorni, la data messa in esercizio e la messa a regime degli impianti oggetto di futura attivazione e anche in relazione alla prevista sostituzione dei turbo-decantatori con i filtri a maniche (per le emissioni **E50** e **E51**), prevista per fine 2024, come anticipato dalla Società nella documentazione agli atti al prot. n. 0224232 del 16/04/2024;
10. Tenuto conto dell'elevato numero di camini presenti presso l'installazione **entro il 31/12/2024** dovrà essere inviata una relazione in cui siano valutati i costi-benefici sulla riunificazione (anche parziale o a gruppi) dei camini secondo quanto disciplinato dall'art. 270 comma 4 del D.lgs. 152/2006).
11. i risultati delle analisi effettuate sui punti di prelievo al camino, che dovranno essere riportati nel PMeC, di cui all'allegato B del decreto di AIA, dovranno essere resi disponibili in forma di certificato analitico. Tali certificati ordinatamente e cronologicamente rilegati dovranno essere conservati presso l'azienda a comprovare, in caso di controllo, il rispetto nel tempo dei valori limite assegnati e trascritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto in appendice 1 Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006.
12. riguardo le modifiche elencate al paragrafo 2 lettere a), e) f), g), h), già autorizzate nell'atto della Provincia di Livorno, la cui realizzazione è prevista entro il 2025, dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, la messa in esercizio delle modifiche al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, ad ARPAT-Dipartimento di Livorno e al Comune di Livorno.
13. La messa a regime degli impianti e i controlli analitici relativi alla fase di cui all'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dovrà avvenire entro il 2024 per le emissioni (E50, E51, E98, E112, E113, E114) ed entro il 2025 per le emissioni (E99, E100, E101, E102, E109, E110, E111) e comunque non oltre **60 giorni** dalla data effettiva di messa in esercizio (data di messa in funzione dei sistemi non ancora collaudati per la verifica del rispetto dei limiti emissivi imposti).
14. Durante il periodo di marcia controllata degli impianti, previsto dall'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità precedentemente indicate, dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati gli autocontrolli durante la marcia controllata, immediatamente successiva alla messa a regime degli impianti. Per ogni emissione (E50, E51, E98, E112, E113, E114, E99, E100, E101, E102, E109, E110, E111) dovrà essere effettuato un campionamento per il parametri polveri.
15. I risultati del periodo di marcia controllata, di cui al punto precedente, dovranno essere inviati al Settore Autorizzazioni Ambientali e ad ARPAT Dipartimento di Livorno **entro 60 giorni** dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegato un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.) Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi. Contestualmente dovrà essere inviata la caratterizzazione delle emissioni.
16. Entro il **30/06/2026**, a seguito della messa in esercizio delle nuove sorgenti emissive la cui attivazione è prevista entro il 2025, dovrà essere integrato lo studio diffusionale agli atti al prot. n. 0100453 del 12/02/2024 (documento "Studio ricadute in atmosfera" – oggetto della contributo tecnico ARPAT protocollo ARPAT n. 2024/0020722 del 14/03/2024, agli atti al prot. n. 0171380 del 14/03/2024).
17. Gli autocontrolli periodici prescritti alle emissioni in atmosfera dovranno essere condotti con le seguenti modalità:

- le analisi chimiche in discontinuo delle emissioni in atmosfera dovranno essere effettuate con la periodicità prescritta;
- ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti;
- i tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;
- la Società dovrà segnalare via PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato ad ARPAT - Dipartimento di Livorno quanto segue:
  - la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
  - il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;
- per i metodi di campionamento e analisi devono essere applicati i metodi riportati nel documento "Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito web di ARPAT;
- il metodo da applicare per il campionamento e analisi è quello della revisione vigente al momento del campionamento analisi;
- è accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa.

18. Ciascun punto emissivo (anche i punti di emissione di nuova realizzazione) dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    - i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera orientata ortogonalmente e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione verticale;
    - i camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, EN, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);
    - le prese di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni devono essere situate in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore;
    - le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria dello stabile depositata agli atti della Regione Toscana.
19. dovranno essere adottati i seguenti <u>REGISTRI</u>, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
    - in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 dovrà essere adottato il **registro delle analisi**. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;
    - in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà

essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove esistente. La frequenza minima di controllo di buon funzionamento dei sistemi di abbattimento, in mancanza di indicazioni più restrittive da parte del costruttore, è comunque di 6 mesi. Sul registro dovranno essere annotati gli esiti di tali controlli, la data di effettuazione dell'intervento ed il tipo di intervento (ordinario, straordinario, riparazioni in corso, ecc.). La mancanza del registro o la sua corretta non compilazione comporta violazione delle prescrizioni. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

20. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il Gestore dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e ARPAT – Dipartimento di Livorno, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il Gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 giorni lavorativi alla Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e ad ARPAT– Livorno.
21. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
22. Per tutti i parametri monitorati, in caso di superamento dei valori limite, devono essere prese tutte le misure urgenti, anche gestionali, del caso per rientrare nei valori, incluso la eventuale riduzione o interruzione dell'attività produttiva o di parte di questa, finalizzate all'immediato ripristino delle condizioni di funzionamento ottimale ed al rispetto dei limiti autorizzati. In caso di superamento di valori limiti riscontrati a seguito di analisi periodiche discontinue effettuate dal Gestore, ai sensi del comma 20 dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, dovrà essere inviata, entro 24 ore dall'accertamento, una comunicazione all'Autorità Competente (Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e ad ARPAT– Dipartimento di Livorno) con una relazione in cui siano indicate le motivazioni che possono aver determinato il supero e gli eventuali interventi posti in essere per ridurre le emissioni.
23. Le modalità di captazione, i volumi di aria aspirata e le velocità di captazione degli impianti di aspirazione dovranno essere funzionali al contenimento delle emissioni diffuse, garantendo adeguata salubrità degli ambienti di lavoro.

Tabella A - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sigla	Fase di Processo	Origine	Portata	Sezione	Velocità	Temp.	Altezza	Durata		Impianto di abbattimento	Inquinanti emessi		Note
			Nm^3/h	m^2	m/s	°C	m	h/g	g/a		Parametro	mg/Nm^3	
E1	TRASPORTO	trasportatore torre	4800	0,125	10,67	ambiente	13	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E2	TRASPORTO	nastro in banchina	4800	0,125	10,67	ambiente	10	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E3	TRASPORTO	trasportatore	4200	0,08	14,58	ambiente	12	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E4	PREPULITURA	aspiraz. generale	13200	0,28	13,1	ambiente	38	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E5	PREPULITURA	vibroblok	10800	0,23	13,04	ambiente	38	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E6	PREPULITURA	vibroblok	10800	0,23	13,04	ambiente	38	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E7	TRASPORTO	trasportatore	4200	0,08	14,58	ambiente	40	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E8	TRASPORTO	trasportatore	4200	0,08	14,58	ambiente	40	12	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E9	PREPULITURA	bilancia	3600	0,09	11,11	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E10	PREPULITURA	vibroblok	10800	0,28	10,71	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E11	PREPULITURA	bilancia	3600	0,09	11,11	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E12	PREPULITURA	vibroblok	10800	0,28	10,71	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E13	PREPULITURA	aspiraz. generale	20400	0,44	12,88	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E14	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E15	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E16	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E17	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E18	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E19	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E20	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E21	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E22	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E23	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E24	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E25	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	

E26	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E27	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	15000	0,56	7,44	ambiente	8	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E28	PREPULITURA	pompa celle	1920	0,08	6,67	ambiente	53	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E29	PREPULITURA	pompa macinatrice	1200	0,09	3,7	ambiente	17	10	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E30	PULITURA	1a pulitura g.t.	19200	0,96	5,6	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E31	PULITURA	1a , 2 a pulitura g.t.	10800	0,75	4	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E32	PULITURA	1a pulitura g.d.	19200	0,96	5,6	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E33	PULITURA	1a pulitura g.d.	9480	0,57	4,7	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E34	PULITURA	1a pulitura g.d.	9480	0,57	4,7	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E35	PULITURA	1a pulitura g.d.	10800	0,75	4	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E36	PULITURA	2 a pulitura g.d.	8400	0,75	3,1	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E37	PULITURA	mac. scarti	10200	0,57	5	ambiente	38	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E38	PULITURA	mac. scarti	3600	0,06	16,7	ambiente	5	24	365	filtro a maniche	polvere di grano	5	
E39	MACINAZIONE	molino a duro	18000	0,96	5,2	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E40	MACINAZIONE	molino a duro	14400	0,57	7,1	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E41	MACINAZIONE	molino a duro	33600	0,96	9,7	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E42	MACINAZIONE	molino a duro	18000	0,96	5,2	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E43	MACINAZIONE	molino a duro	33600	0,96	9,7	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E44	MACINAZIONE	molino a duro	37200	1,14	9,1	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E45	MACINAZIONE	molino a duro	10800	0,57	5,3	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E46	MACINAZIONE	molino a tenero	18600	0,57	9	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E47	MACINAZIONE	molino a tenero	18600	0,57	9	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E48	MACINAZIONE	molino a tenero	16800	0,51	9,2	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E49	MACINAZIONE	molino a tenero	16800	0,51	9,2	ambiente	33	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E50	MACINAZIONE	cubettatrici	25200	0,45	15,7	ambiente	33	24	365	turbodecantatore	polveri cubetti cruscami	5	Prevista sostituzione con filtro a maniche con collaudo entro ottobre 2024
E51	MACINAZIONE	cubettatrici	25200	0,45	15,7	ambiente	33	24	365	turbodecantatore	polveri cubetti cruscami	5	Prevista sostituzione con filtro a maniche con collaudo entro ottobre 2024
E52	TRASPORTO	silos sottoprodotti	7200	0,2	10,1	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere da cruscami	5	
E53	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	2162	0,075	8,8	ambiente	35	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	

E54	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	2162	0,075	8,8	ambiente	35	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E55	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	2162	0,075	8,8	ambiente	35	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E56	MOVIMENTAZIONE	Asp. Stacc. Sem.	2595	0,11	7	ambiente	31,5	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E57	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3784	0,135	8,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di semola	5	
E58	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3244	0,135	7,4	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere sem./far.	5	
E59	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3244	0,135	7,4	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere sem./far.	5	
E60	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3784	0,135	8,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E61	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3784	0,135	8,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E62	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3244	0,135	7,4	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere Sem./Far.	5	
E63	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	3244	0,135	7,4	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere Sem./Far.	5	
E64	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E65	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E66	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E67	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E68	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E69	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E70	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E71	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E72	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E73	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3784	0,135	9,2	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E74	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3784	0,135	9,2	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E75	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E76	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E77	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E78	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E79	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E80	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	3244	0,135	7,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E81	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	2162	0,165	5	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E82	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	1081	0,09	5,4	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E83	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	3784	0,135	8,6	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	

E84	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	3784	0,135	8,6	ambiente	36	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E85	MOVIMENTAZIONE	Asp. Insacco	4866	0,18	8,2	ambiente	15	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E86	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	1081	0,135	7,4	ambiente	15	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E87	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	1081	0,135	7,4	ambiente	15	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E88	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E89	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E90	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	5	
E91	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E92	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E93	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E94	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E95	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E96	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	9731	0,283	10,6	ambiente	35,5	24	365	filtro a maniche	polvere di farina	3	controllo mensile dei deprimometri
E97	MANUTENZIONE	Asp. Saldatura	6400	0,071	25,2	ambiente	3	2	220	…	polvere	5	
											Cr	0,1	
											Ni	0,1	
											Cd	0,1	
											Co	0,1	
											Pb	0,1	
											Sn	2	
E98	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2024
E99	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E100	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E101	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E102	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E109	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E110	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E111	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2025
E112	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	In corso di messa in esercizio
E113	MOVIMENTAZIONE										polvere di farina	5	In corso di messa in esercizio

E114	MANUTENZIONE										polvere di farina	5	Realizzazione prevista entro 2024
E115	CONTROLLO QUALITA'										Dichiarato non sogg. ad aut.: Parte V (D.lgs.152/2006), Allegato IV lettera jj)		Test fisico reologici
E116	CONTROLLO QUALITA'										Dichiarato non sogg. ad aut.: Parte V (D.lgs.152/2006), Allegato IV lettera jj)		Test fisico reologici
E117	CONTROLLO QUALITA'										Dichiarato non sogg. ad aut.: Parte V (D.lgs.152/2006), Allegato IV lettera f) e jj)		Prove di panificazione
E118	CONTROLLO QUALITA'										Dichiarato non sogg. ad aut.: Parte V (D.lgs.152/2006), Allegato IV lettera f) e jj)		Prove di panificazione

5.3 ***Scarichi Idrici***

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni allo scarico (punti di scarico S1 e S2) in **acque superficiali per tutti i parametri di cui alla Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, D.lgs. 152/2006**.
2. Dovranno essere monitorati i parametri inquinanti caratteristici di cui alla **Tabella 4** dell'allegato B con la frequenza ivi indicata.
3. **entro il 15/09/2024** dovrà essere trasmesso al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, a ARPAT e al Comune di Livorno, l'aggiornamento della planimetria 3.2 "Planimetria dell'impianto-rete idrica" con chiara indicazione dei i pozzetti di ispezione in uscita dai due impianti di trattamento, il punto in cui confluiscono le AMDNC e i punti di immissione nel canale portuale.

5.4 Rifiuti prodotti

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

4. i rifiuti dovranno essere classificati e gestiti nel rispetto della parte IV del D.lgs. 152/2006.
5. I rifiuti prodotti dovranno essere essere gestiti con i criteri del deposito temporaneo secondo quanto previsto dall'art. 185-bis del 152/2006.
6. Nella relazione annuale di cui all'allegato B del decreto di AIA dovranno essere riportati la quantità totale dei rifiuti annualmente prodotti, suddivisi tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, e indicando la quantità di rifiuti (suddivisi tra pericolosi e non pericolosi) inviati ad attività di recupero e a smaltimento.
7. **entro il 15/09/2024** dovrà essere trasmesso al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, a ARPAT e al Comune di Livorno, l'aggiornamento della planimetria 3.4 "Planimetria depositi rifiuti"
8. Nel caso in cui presso il laboratorio interno di Controllo Qualità siano svolte analisi di matrice chimica, le sostanze conseguentemente generate dovranno essere smaltite mediante ditte autorizzate come rifiuto identificato con CER 16 05 06* "Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio".

5.5 Energia

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'allegato B dovrà essere riportato il consumo di energia elettrica (espressa in MWh). Dovrà essere riportata anche l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico a compensare il fabbisogno complessivo.
2. Nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'allegato B dovranno essere riportati il bilancio energetico complessivo dell'installazione ed un confronto con i valori di settore riportati nei BREF di riferimento.
3. Nel Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'allegato B dovrà essere riportato il consumo specifico di energia, che è atteso inferiore a 0,13 MWh/t, come media annua, in allineamento alla Tab. 14 delle BATc sigla FDM.

5.6 Agenti Fisici

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1 Deve essere rispettato quanto dichiarato nella documentazione di impatto acustico presentata ed in particolare il tipo, la disposizione, il numero, i tempi e le modalità di utilizzo delle sorgenti e dei

macchinari rumorosi dichiarati nella documentazione stessa.

2 Ai fini dell'autocontrollo, dovranno essere effettuate verifiche acustiche con periodicità almeno **triennale.**

3 Ogni futura modifica o espansione strutturale o funzionale dell'impianto dovrà essere sottoposta preventivamente a nuova valutazione preliminare di impatto acustico.

4 Dovrà essere effettuata una periodica manutenzione degli impianti e delle apparecchiature così da garantire il mantenimento delle migliori condizioni.

5.7 Suolo e sottosuolo

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Al momento della eventuale cessazione, anche parziale, dell'attività si richiamano gli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 7, comma 9-quinquies e all'art. 6 comma 16 lettera f del D.lgs. 152/2006. A tal fine **almeno 90 giorni prima della data prevista per la cessazione**, dovrà essere inviato a Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali uno specifico piano di cessazione a riguardo (che descriva le modalità previste per le attività di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza per le parti dell'installazione per le quali il Gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa) con crono-programma allegato. Sono fatte salve le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli.
2. In caso di messa in fermo senza smontaggio/demolizione, anche di parti dello stabilimento o di alcuni impianti, la Società dovrà effettuare la messa in sicurezza al momento dell'interruzione dell'attività e dovrà farsi carico delle verifiche periodiche relative alla loro stabilità, alla sicurezza ambientale (anche per un eventuale riattivazione repentina) e alla corretta conservazione degli impianti.
3. Con riferimento al procedimento di bonifica e alla presentazione della rispettiva Analisi di Rischio (A.d.R.), si ricorda alla Società che tutte le risultanze delle analisi sulle acque sotterranee dovranno essere inviate al Settore Regionale competente Bonifiche e Siti Orfani PNRR a cui il procedimento di bonifica fa capo.

   In ogni caso le analisi sulle acque sotterranee devono essere riportate, per completezza, anche nella relazione annuale (PMeC), di cui all'allegato B del decreto di AIA (rif. Tabella 7 dell'Allegato B).
4. Dovrà essere comunque rispettato quanto previsto al comma 6-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 (specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo), salvo ulteriori controlli prescritti. I risultati dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, ad ARPAT e al Comune di Livorno.
5. Con riferimento agli esiti, ritenuti al momento condivisibili, di non assoggettabilità alla redazione della relazione di riferimento, in fase di controllo AIA dovrà essere verificato in particolare il mantenimento in efficienza delle condizioni tecnico/gestionali dichiarate (pavimentazioni, strutture e procedure per il contenimento e/o raccolta degli sversamenti).